


AUFBAUANLEITUNG MESSESTAND/EVENTZELT



Verbindung der vier Standsäulen
Dauergebläse nicht notwendig!



Unterkonstruktion der aufblasbaren
Säulen und Bodenplatte
Luftkammern sind austauschbar

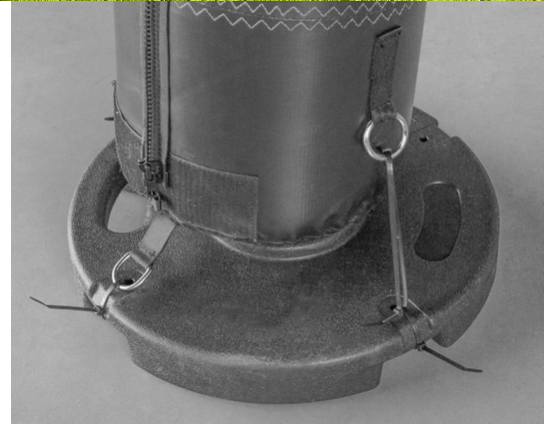

Darstellung Befestigung der Säule mit
Bodenplatte, Einsatz auf unterschied-
lichsten Böden möglich.
Im Lieferumfang noch nicht enthalten.

AUFBAUANLEITUNG MESSESTAND/EVENTZELT



1. Legen Sie das Zelt flach auf den Boden. Die vier Standsäulen des Zeltes müssen strahlenförmig in vier Richtungen zeigen. **Ganz wichtig:** Der metallhaltige Kern gibt die Richtung der Säulen vor und die Säulen sollten sich nicht überkreuzen!
2. Wenn das Dach schon mittels der Reißverschlüsse befestigt ist, pumpen Sie die Beine gleichmäßig zuerst bis zu 50 % auf (siehe Position 1). Anschließend pumpen Sie straff auf (schwarze Ventile an den Füßen).
3. Danach stemmen Sie von unten das Zelt nach oben und fixieren Sie die Beine mit den Heringen.
4. Jetzt können Sie den Stoff noch einmal glattziehen und ggf. nachpumpen. Die Seitenwände werden mit Reißverschlüssen befestigt.
5. Bei Bedarf können Sie das Zelt mit weiteren Schnüren abspannen.

ALTERNATIVER AUFBAU: Wenn das Dach noch nicht mit den Reißverschlüssen befestigt ist:

- Gehen Sie wie im Punkt 1 beschrieben vor.
- Wenn die Standsäulen zu etwa 50 % aufgepumpt sind, befestigen Sie das Dach an den Reißverschlüssen. **Ganz wichtig:** Richten Sie das Dach richtig zu den Standsäulen aus (nicht verdreht!). An den Nähten muss der Reißverschluss manchmal über einen gewissen Widerstand, aber es funktioniert, ggf. lassen Sie etwas Luft ab.
- Gehen Sie weiter wie oben beschrieben mit Punkt 3 und 4.

Empfehlung: Bei der Zeltgröße von fast 5 x 5 Metern gelingt der Aufbau mit zwei Personen leichter.

Abbau: Luft aus den schwarzen Ventilen rauslassen. Das Zelt sackt in sich zusammen. Luft weiter rausdrücken und Zelt zusammenrollen.